

Link do produktu: <https://www.mojenarzedzia.pl/szafka-serwisowa-z-211-narzedziami-p-1624.html>

SZAFKA SERWISOWA Z 211 NARZĘDZIAMI

Cena brutto	3 789,00 zł
Cena netto	3 080,49 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-55290
Kod EAN	5906083552908
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka narzędziowa marki YATO. Wyposażona jest w 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.

5 górnych szuflad zawiera 211 starannie dobranych narzędzi.

Profile wykonane są z podwójnej blachy stalowej - uniwersalna perforacja umożliwia doposażenie szafki w dodatkowe elementy.


Centralny zamek, oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady. Szafka posiada narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem np. karoserii samochodu.

Błat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu, koła z hamulcem.

Niezbędna w warsztatach samochodowych i stacjach obsługi pojazdów.

Rozmiar 98x77x46,2cm

Wyposażenie szafki:

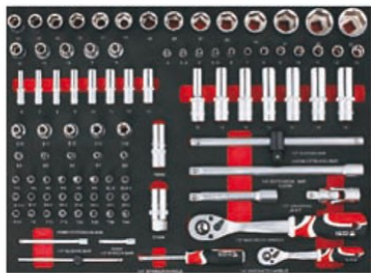

1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 (L=38 mm);
27, 30, 32 mm (L=42 mm);
1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=25 mm); CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm),
1/4" (6.3 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (L=50 mm); CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): E10, E11, E12, E14, E16,
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8; CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm),
1/4" (6.3 mm): (50.8, 101.6 mm); CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm); CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): 16, 21 mm; CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm),
1/4" (6.3 mm): (152.4 mm); CRV 50BV30;

1/2" (12.7 mm): (255 mm),
1/4" (6.3 mm): (155 mm); CRV 6140;

1/4" (6.3 mm): (150 mm); CRV 50BV30;


1/4" (6.3 mm): 4, 5.5, 6.5 mm; AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3; AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): PZ1, PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40; AISI S2 / CrV 6150;

1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; AISI S2 / CrV 6150

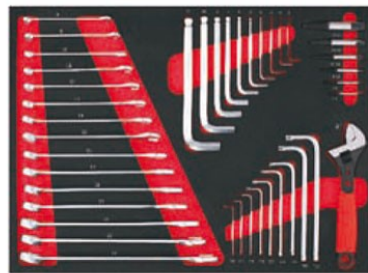


200 mm; CrV;

Ø3-6 mm (L=52 mm), Ø6-8 (L=58 mm),
Ø8-11 (L=66 mm), Ø11-14 (L=75 mm),
Ø14-18 (L=80 mm), Ø18-25 (L=88 mm);

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 24 mm; CrV;


T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50; CrV 6150;

2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; CrV 6150

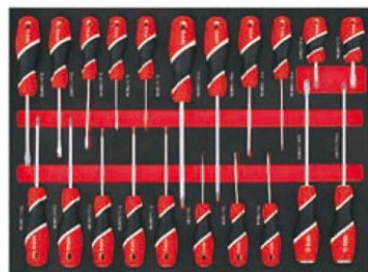

6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100 mm; S2;
PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm; S2;
T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100,
T25x100, T27x100 mm; S2;

6.0x150 mm; PH2x150 mm; CrV 6150

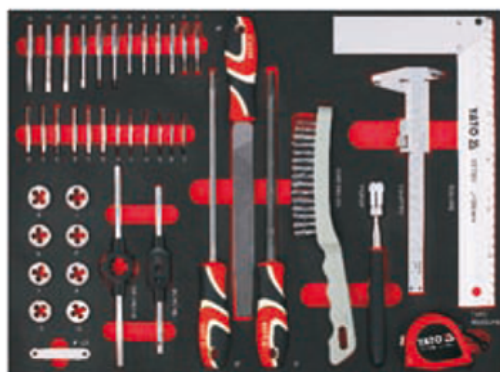

180 mm;




160 mm;



200 mm;



250 mm;




400 g;



340 g;



12.5x152, 16.0x172 mm;
CrV 6150;



3.0x150, 4.0x150,
5.0x150, 6.0x150,
8.0x150 mm; CrV 6150;



8.0x112 mm; CrV 6150



M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3),
M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3),
M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3), HSS M2;



M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0,
M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, HSS M2;



;



M7-M9;



M3-M12;



#2, 200 mm;



#2, 200 mm;




#2, 200 mm;



;



1 LED;



3 m x 16 mm;



300 mm;



0-150 mm