

Link do produktu: <https://www.mojenarzedzia.pl/szafka-serwisowa-z-narzedziami-3-szuflady-162-narzedzia-p-13304.html>

SZAFKA SERWISOWA Z NARZĘDZIAMI 3 SZUFLADY 162 NARZĘDZIA

Cena brutto	1 677,78 zł
Cena netto	1 364,05 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	YT-55280
Producent	YATO

Opis produktu

Szafka serwisowa YT-55280. Trzy szuflady wyposażono w piankowe wkłady ze 162 niezbędnymi narzędziami. Błat wykonany z lakierowanego twardego materiału, szafka posiada rozkładaną praktyczną półkę oraz perforację na ściankach.

Przeznaczenie / zastosowanie

Szafka serwisowa YT-55280 zawiera 162 narzędzia w trzech szufladach z blokadą. Przydatna w warsztacie samochodowym czy garażu. Klasyczny elegancki design oraz wysoka jakość narzędzi YATO. Błat wykonano z lakierowanego bambusa. Szafka posiada rozkładaną półkę o wymiarach 310 x 200mm, oraz perforację i dodatkowe przestrzenie na narzędzia.


Parametry

- Ilość szuflad: **3**
- Rozmiar [cm]: **90,5 x 68 x 45,5**
- Ilość elementów [szt.]: **162**

162szt narzędzi



SZUFLADA 1





 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm; CrV;



 8x10, 11x12, 13x14, 15x17 mm; CrV 6140;

 1/2" (12.7 mm) (F) x 3/8" (9.5 mm) (M); CrV 50BV30;


 3/8" (9.5 mm); 63-120 mm; CrV;  ;



 200 mm;  140 mm;

 190 - 770 mm;  100 mm;

 6-24 V;  1.5 V; 9 LED

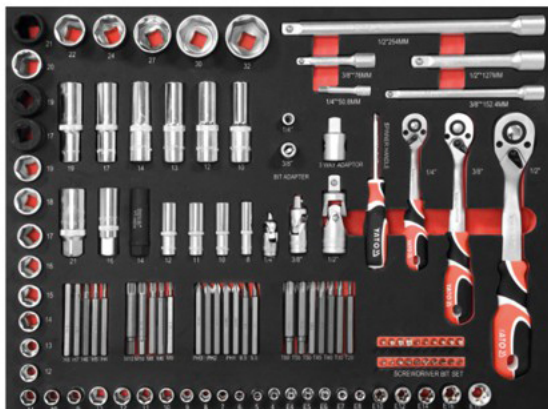
SZUFLADA 2



-  1/2" (12.7 mm): 20, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm),
3/8" (9.5 mm): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm),
1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
-  1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12 (L=50 mm); CrV 50BV30;
-  1/2" (12.7 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=78 mm); 12 pt; CrV 50BV30;
-  1/2" (12.7 mm): 17, 19, 21 mm (L=39 mm); CrMo SCM-440;
-  3/8" (9.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18 (L=28 mm),
1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 (25 mm); CrV 6150;
-  1/2" (12.7 mm): (127, 254 mm), 3/8" (9.5 mm): (76, 152.4 mm),
1/4" (6.3 mm): (50.8 mm); CrV 50BV30;
-  3/8" (9.5 mm) (F) x 1/2" (12.7 mm) (M); CrV 50BV30;
-  1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm), 1/4" (6.3 mm); CrV 50BV30;
-  3/8" (9.5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;  3/8" (9.5 mm): 14 mm; 12 pt; CrV;
-  1/2" (12.7 mm): (255 mm), 3/8" (9.5 mm): (200 mm),
1/4" (6.3 mm): (155 mm); 72T; CrV 6140;
-  1/4" (6.3 mm): (150 mm); CrV 50BV30;
-  3/8" (9.5 mm) x 5/16" (7.9 mm); CrV 6140;  1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140;

SZUFLADA 3

- 5/16" (7.9 mm): 5.5, 6.5 mm (L=70 mm);
 1/4" (6.3 mm): 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): PH1 x2, PH2 x2, PH3 (L=70 mm);
 1/4" (6.3 mm): PH1x2, PH2x2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
- 1/4" (6.3 mm): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (L=70 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (L=70 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): 4, 5, 6, 7, 8 mm (L=70 mm);
 1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 6, 7 mm (L=25 mm); AISI S2;
- 5/16" (7.9 mm): M5, M6, M8, M10, M12 (L=70 mm); AISI S2

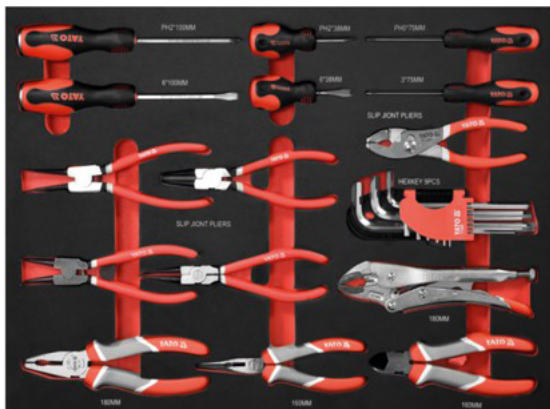

- | | | |
|--|--|--|
|
6x38, 3x75 mm; S2;
PH0x75, PH2x38 mm; S2; |
160 mm;
LONG NOSE;
CrV 6150; |
180 mm; CrV 50;
INTERNAL STRAIGHT
PROSTE WEWNĘTRZNE; |
|
6x100 mm; CrV 6150;
PH2x100 mm; CrV 6150; |
150 mm; |
180 mm; CrV 50;
EXTERNAL BENT
WYGIĘTE ZEWNĘTRZNE; |
|
180 mm;
CrV 50; |
180 mm; CrV 50;
EXTERNAL STRAIGHT
PROSTE ZEWNĘTRZNE; |
180 mm; CrV 50;
INTERNAL BENT
WYGIĘTE WEWNĘTRZNE; |
|
160 mm;
CrV 50; |
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; CrV 6150 | |